

Recolector de datos para registradores KISTOCK (gama 2016)

KNT 320

El recolector de datos **KNT 320** permite descargar y almacenar los datos registrados por los registradores **KISTOCK de la gama 2016**, así como la posterior descarga en el ordenador.

El **KNT 320** también permite enviar una nueva configuración y el inicio de una nueva campaña de medición.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Compatible con los registradores **Kistock de la gama 2016** (excepto la clase 120)
- Capacidad de hasta **20 000 000 de puntos de registro**
- Posibilidad de **enviar una nueva configuración e iniciar una nueva campaña de medición**
- **Conector USB integrado**
- **Descarga rápida** (máximo 1 minuto)
- **Batería recargable** mediante la conexión USB con el ordenador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Memoria	20 000 000 de puntos
Velocidad de descarga	del Kistock al recolector : 400 valores/segundo del recolector al PC : 1000 valores/segundo
Temperatura de uso	De -40 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 80 °C
Autonomía	En función de las descargas
Programa compatible	Kilog 2015

DIMENSIONES (mm)

• Vista superior



• Vista frontal

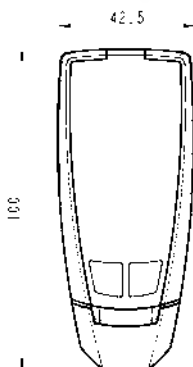

• Vista de perfil



CARCASA

Peso

53 g

Pantalla

LCD de 1 línea 128 x 128 pixels
Dimensiones : 30 x 25 mm

Controles

Tecla OK / Tecla ON/OFF - Selección

Comunicación

Recolector – PC : conector USB macho integrado
Recolector – Kistock : adaptador USB hembra / micro-USB macho, entregado con el dispositivo (ref. KNT-A)

Material

Carcasa fabricada en ABS. Compatible con ambiente de industria agroalimentaria.

Índice de protección

IP65

Alimentación

1 batería litio-polímero


Tiempo de carga

2 horas (carga al 100 %)

Ambiente de uso

Aire y gases neutros

PANTALLA



- REC** Cuando aparece : transferencia de datos en progreso
- END** Indica la finalización de la transferencia de datos
- FULL** Parpadeo lento: el recolector ha llenado entre el 70 y el 80% de la capacidad de almacenamiento
Parpadeo rápido: el recolector ha llenado entre el 80 y el 90% de la capacidad de almacenamiento
Constante: el recolector ha llenado entre el 90 y el 100% de la capacidad de almacenamiento
- BAT** Constante: indica que la batería debe recargarse
Parpadeo: cuando la batería se está cargando
Desaparece cuando la batería está cargada

FUNCIONES DE LAS TECLAS



Tecla ON/OFF – Selección: pulsar para encender / pulsar durante 5 segundos para apagar el recolector.
Pulse sucesivamente para navegar entre las funciones.



Tecla OK : permite la validación de las funciones.

ACCESORIOS

El recolector se entrega con 1 cable adaptador USB hembra/ micro-USB macho
Referencia : KNT-A



Utilice sólo los accesorios entregados con el dispositivo.

PROGRAMA KILOG 2015



Programa de configuración y de tratamiento de datos KILOG 2015

Permite la descarga de las mediciones registradas con los registradores Kistock , así como el tratamiento de los datos y la configuración de los Kistock.

- Ref. KILOG-3-N: Programa KILOG
- Ref. KIC-3-N: Programa KILOG y 1 cable USB



Sólo el programa KILOG 2015 es compatible con el recolector KNT320

MANTENIMIENTO

Evitar el uso de cualquier disolvente agresivo.

En caso de limpiar con formol, deberá proteger el dispositivo para evitar el contacto con esta sustancia.

GARANTÍA

El dispositivo dispone de 1 año de garantía, que cubre defectos de manufacturación. Se requiere la aprobación por parte del servicio técnico de fábrica.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN

Utilice el dispositivo conforme a los usos previstos y dentro de los límites descritos en las características técnicas, con el fin de no comprometer la protección del mismo.

CONNEXIONS

Conexión Kistock - recolector



Adaptador USB hembra / micro-USB macho (referencia KNT-A)

Conexión recolector - PC



Conector USB macho

Tapón de protección

RECARGA DE LA BATERÍA

El recolector **KNT 320** dispone de una batería de litio-polímero recargable. Cuando la carga de la batería se está agotando, aparecerá en pantalla el icono : **BAT**

Para recargar la batería:

➢ Conecte el recolector en un puerto USB de su ordenador.

➢ **Tiempo de carga:**

Alrededor de 7 minutos : carga al 50 %

Alrededor de 2 horas : carga al 100 %

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr



c\ Resina 22-24 Nave 10-B
28021 Madrid. Spain

comercial@gavasa.com

+34 917 230 930

www.gavasa.com