

DESCRIPCIÓN

INDICADOR PARA BUCLES activos

- PROCESO (4-20 mA).

48 x 24 mm frontal

Instrumento de panel para medición de señales de bucles de 4 a 20 mA
Totalmente configurable.
Rango de display -1999 hasta 9999, posición punto decimal programable.
Teclado formado por teclas situadas en la parte inferior del frontal.

PICA40-LP



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango 4-20 mA
Resolución 0.01mA

IMPEDANCIA DE ENTRADA

mA 10 Ω

PRECISIÓN a 23°C $\pm 5^\circ\text{C}$

Error Mx. $\pm(0.1\%$ de la lectura + 3 dgitos)
Coeficiente de temperatura 100 ppm/ $^\circ\text{C}$
Tiempo de calentamiento 5 minutos

ALIMENTACIN

Del propio bucle de seal
Cada de tensin en el BUCLE (4- 20 mA) < 5V

CONVERSIN

Tcnica Single slope
Resolucin 16 bits
Cadencia 62/ s

DISPLAY

Rango -1999 $\div$ 9999
Tipo 4 dgitos rojos 10mm
Cadencia presentacin 2/s
Indicacin de sobreescala **OVER**

AMBIENTALES

Temperatura trabajo $-10^\circ\text{C} \div +60^\circ\text{C}$
Temp. Almacenamiento $-25^\circ\text{C} \div +85^\circ\text{C}$
Humedad Rel. no condensada $<95\% \div 40^\circ\text{C}$
Altitud mxima 2000 m.
Estanqueidad frontal IP65


PROGRAMACIN

Rango de display: -1999 a 9999



DETALLE TECLADO (VISTA INFERIOR)


CONEXIONES

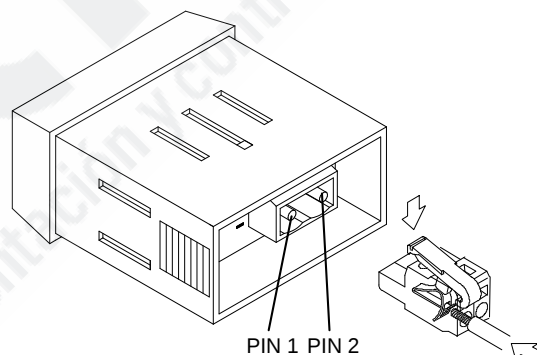

PIN 1 PIN 2

DIMENSIONES Y MONTAJE

Dimensiones 48 x 24 x 40 mm.
Orificio en panel 22 x 45 mm.
Peso 30 g.
Material de la caja Poli carbonato s/ UL 94 V-0



CN1

SEAL ENTRADA

PIN

1

(-) 4 - 20 mA Bucle

2

(+) 4 - 20 mA Bucle

